

NYHET

■ GEBERIT

GEBERIT FLOWFIT

INSTALLATION MED FLYT



**KNOW
HOW**
INSTALLED

INGEN ANSTRÄNGNING

Geberit FlowFit är det innovativa pressrörssystemet med den perfekta installationsprocessen. Eftersom Geberit FlowFit är enkelt och innovativt att använda, ger det en helt ny upplevelse när det gäller rörinstallation. Allt som gör arbetet på byggarbetsplatsen svårt och besvärligt har medvetet undvikits. Istället har det bästa ur vårt Mepla-system och en uppsjö av innovativa produktdetaljer gjort Geberit FlowFit till framtidens pressteknik. Geberit FlowFits omfattande koncept och fokus på produktfördelar för VVS-installatörer, VVS-konsulter och fastighetsägare säkerställer att allt flyter optimalt - precis som det ska.



ARBETSFLÖDE
Smidig installation



VATTENFLÖDE
Flödesoptimerad hydraulik



MATERIALFLÖDE
Hållbarhetskoncept



DATAFLÖDE
Intelligent planering

INGEN KALIBRERING VID KAPNING TILL RÄTT LÄNGD

Avgradning och kalibrering av rören behövs inte. Dock finns ett kalibreringsverktyg som kan underlätta montage vid vissa tillfällen.

INGEN OSÄKERHET VID INSTICK

Fönstret i kopplingen gör att rätt insticksdjup kan kontrolleras med ett ögonkast.

INGA SLITSAMMA KROPPSVRIDNINGAR VID PRESSNING

Kopplingen pressas i sidled och är vridbar. Det gör att smidig och pålitlig pressning kan göras även i de mest trånga utrymmen.

INGEN BRIST I PRODUKTSORTIMENTET

Alla standarddimensioner finns i sortimentet. Installationen av samtliga dimensioner görs med bara två olika pressbackar och utan att ständigt behöva byta verktyg.



DET NYA INSTALLATIONSFLÖDET

INGA KROPPSVRIDNINGAR

Det har aldrig varit enklare för installatörer. Den vridbara pressringen gör att installatören själv kan bestämma presspunktens läge, och verktygsväskan är lättare än någonsin nu när alla dimensioner från d16 till d75 kan pressas med enbart två pressbackar.

ENKEL POSITIONERING

Eftersom användaren bara behöver placera pressbacken från en sida på kopplingen har installationen blivit så mycket smidigare. Pressringen vrids helt enkelt så att pressindikatorn lätt kan nås. Vridningarna kan göras i tydliga steg om 45° men även där emellan.

INGA FLASKHALSAR

Det är inte längre nödvändigt att helt omsluta röret vid pressning - verktyget behöver bara appliceras på pressindikatorn som är placerad på sidan av kopplingen. Det gör det enkelt att arbeta säkert även i hörn och trånga utrymmen.

FÄRRE VERKTYG

Nu kan installatörer bearbeta alla rördiametrar från d16 till d75 med bara två pressbackar. Det är möjligt att pressa stora dimensioner utan att använda tunga presslingor vilket underlättar installationsprocessen avsevärt - särskilt när man arbetar över huvudhöjd.

SNABBT ARBETE FÖR HAND


Det är också möjligt att använda en handmanövrerad presstång för mindre dimensioner på d16 till d40. Och tack vare den optimala kraftöverföringen är ansträngningen som krävs för att bearbeta d40 för Geberit FlowFit densamma som kraften för d26 för Geberit Mepla.



← Rördimensioner och passande pressbackar kan enkelt identifieras genom färgen på pressindikatorerna. FlowFit pressbackar är kompatibla med alla Geberitverktyg i kompatibilitetsklass 1 och 2.



↑ Den handmanövrerade presstången täcker fem dimensioner och kräver varken elektricitet eller laddningsbart batteri.

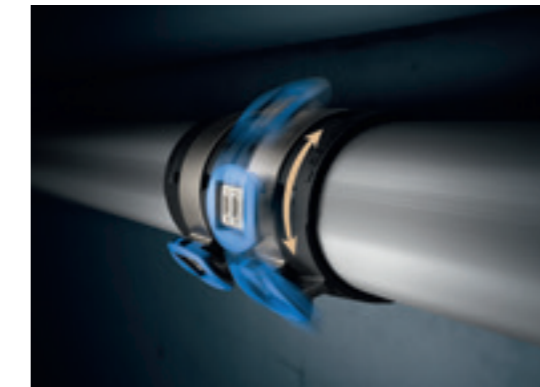

↑ Kan pressas oavsett placering tack vare den vridbara pressringen.

↑ Säker installation garanteras även i mycket trånga och svåra utrymmen. En bekväm arbetsställning kan fås tack vare den vridbara pressringen och att inte presslingor används, vilket gör arbetet över huvudhöjd mycket enklare även med stora dimensioner.

DET NYA INSTALLATIONSFLYTET

INGEN OSÄKERHET

Med Geberit FlowFit är det tydligt att installationsprocessen är säker. Det säkerställs genom kopplingens egenskaper som ger användaren tydlig feedback. Den visuella indikatorn visar om rören är i rätt position och pressindikatorn visar om anslutningen är säker.

PÅLITLIG NOGGRANNHET I INSTICKSDJUPET

Kopplingen har inspektionsfönster som ger information om insticksdjupet. Tack vare den tydliga visuella skillnaden mellan det silverfärgade röret och den svarta kopplingen indikeras insticket tydligt.

PRESSINDIKATOR FÖR SÄKERHETEN

Pressindikatorn fyller flera funktioner. Den markerar var pressbackarna ska appliceras och färgen (blå eller orange) visar vilken pressback som ska

användas - blå eller orange. Den tydliga geometrin med säker guidning av pressverktygets placering gör att pressbacken får rätt position vid pressning.

ENKEL UPPTÄCKT AV OPRESSADE KOPPLINGAR

Efter en lyckad pressning lossnar pressindikatorn så att det vid en kontroll tydligt syns om kopplingen är pressad eller ej. Opressade kopplingar syns direkt vid det tryckprov som ska utföras, eftersom de garanterat kommer att läcka.



↑ TYDLIG STYRNING AV VERKTYGET

Verktyget och pressindikatorn passar ihop som en nyckel och ett lås. Det eliminerar praktiskt taget risken för en misslyckad pressning orsakad av felaktig placering av verktyget.



↑ TYDLIG PRESSINDIKATOR

Även i krångliga installationssituationer är det tydligt om pressindikatorn fortfarande sitter på kopplingen eller om kopplingen har pressats.



PRESSINDIKATORER

Sitter pressindikatorn fortfarande kvar på kopplingen? Det är enkelt att se om kopplingen pressats.

INSPEKTIONSFÖNSTER

Det räcker med en snabb blick för att se om röret är korrekt instucket i kopplingen.

TAPPVATTENHYGIEN

INGEN ONÖDIG TRYCKFÖRLUST

Geberit FlowFit är typgodkänt för tappvattensystem. Det uppfyller kraven för tappvattenhygien och står emot de stora påfrestningar av temperatur- och tryckvariationer som uppstår i ett tappvattensystem. Kopplingen läcker garanterat när den är opressad.

SMÅ DIMENSIONER, STORA HYGIENFÖRDELAR

FlowFit-kopplingens flödesoptimerade design ger minimal tryckförlust. Böjar, T-rör och reduceringar tillverkas med hög precision med teknik som ger mjuka ytor för flödet i systemet. Vattnet flödar med mindre tryckförlust genom rörsystemet fram till tappstället.

Tack vare skiktet av höghållfast aluminium mitt i rörväggen, kan rörväggen göras tunnare. FlowFit-rören har därför en större inre diameter vilket betyder signifikant lägre tryckförluster i hela systemet.



Skiktet av höghållfast aluminium mitt i rörväggen gör att väggen kan göras tunnare. Rören har därför en större innerdiameter vilket ger signifikant lägre tryckförluster.

Alla Geberit FlowFit-kopplingar inklusive de gängade anslutningarna och rören är helt skyddade mot smuts och transportskador med hjälp av skyddskåpor.



Geberit FlowFit produktsortiment levereras komplett med skyddskåpor på kopplingar och rör som standard.



FLYT I PROJEKTERINGEN

INGA FLER HINDER

Flytta dit du behöver med bara några få klick med data som du kan lita på när du planerar med FlowFit. Uppdaterade, landsspecifika och informativa lösningar finns tillgängliga, särskilt för VVS-konsulter som använder BIM. Denna plug-in för Autodesk® Revit ger användaren direkt åtkomst till befintligt BIM-innehåll för Geberits system.

KATALOGMODUL I GEBERIT BIM PLUG-IN

Förenklade parametriska geometrier med all metainformation som är relevant för planering i bakgrunden sörjer för en enkel planeringsprocess. BIM-data för rörsystem behöver inte laddas ner individuellt, utan kan effektivt aktiveras som en familj genom ett dubbelklick. Det betyder att alla rördimensioner tillsammans med rördelar som är relevanta för rördragningen är åtkomliga direkt.

Kopplingen till produktdatasystemet innebär att BIM-data för Geberit FlowFit är tillgängligt redan vid lanseringen och automatiskt visas i BIM produktkatalog vid nästa uppdatering.

ENKEL DATA FÖR ANBUD

Projekteringar som görs exempelvis vid anbudsfordrande, kan med ett klick förvandlas från tillverkarspecifika till tillverkarneutrala.

PLUG-IN FÖR AUTODESK® REVIT

"Geberit BIM Plug-in" för Autodesk® Revit kan laddas ner gratis. → www.geberit.se/BIM

INGA FLER KOMPROMISSER

INGA STÄNDIGA VERKTYGSBYTEN

Enbart två pressbackar för samtliga dimensioner.

INGEN MER RISK FÖR FÖRVIRRING

Pressindikatorer i två färger för helt säkert val av verktyg.

INGEN MER ORO FÖR HYGIEN

Skyddskåpor och större genomlopp genom rör och delar ger ett omfattande hygienkoncept.

INGEN MER ORO FÖR MISSLYCKADE PRESSNINGAR

Pålitlig kontroll av insticksdjup och synligt pressade kopplingar.

INGA MER PROBLEM ATT PRESSA I TRÅNGA UTRYMMEN

Vridbara pressindikatorer för bekväm pressning, även i trånga utrymmen.

INGA FLER PRESSVERKTYG

Den handmanövrerade presstången för dimensioner d16 - d40 gör arbetet enkelt.

INGEN MER KALIBRERING ELLER AVGRADNING

Skär helt enkelt till rätt längd och stick in röret i kopplingen - klart för pressning!

INGA MER TVIVEL

En europeisk produktdeklaration, EPD, finns för Geberit FlowFit som kan användas för olika byggnadscertifieringar. Blyfria kopplingar uppfyller framtida föreskrifter för tappvatten.



Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000
order.se@geberit.com

www.geberit.se